

XOLK

Guide d'assemblage


CONSEILS Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



Guide chaumière en ruine

Prenez grand soin de former des angles droit avec les murs, afin qu'aucuns murs ne penchent vers l'intérieur (spécialement [D] et [E]), cela rendrait les étapes d'assemblages pour les murs intérieurs, plus difficiles.
De plus, ne laissez pas de temps de séchage entre les étapes, cela vous permettra d'ajuster les pièces au besoin.


Extérieur

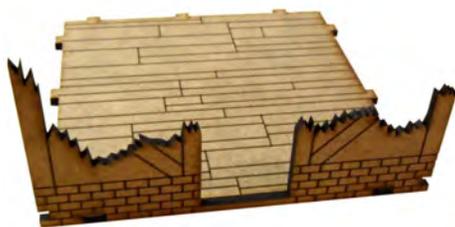

Collez la pièce [C] sur le côté de [A] ou il n'y a que deux points d'ancrages



En plaçant le mur [C] face à vous, collez le mur [D] à la gauche sur la pièce [A] et [C]



En conservant la même position, collez le mur [E] à droite

Intérieur

Les pièces doivent se glisser en ne laissant aucun jeu entre elles




Finalement, la pièce [B] complète le tour.



Prenez les deux pièces [C1], elles doivent être collées contre les pièces [C] en prenant soin qu'elles ne dépassent pas dans l'ouverture de la porte.



Collez [B1] contre [B].



Collez [D1] contre [D].



Et finalement, [E1] contre [E].

Les débris



Sur la planche, il reste quelques pièces qui représentent des poutres brisées. Vous pouvez les disposer selon votre imagination pour ajouter des décombres à votre modèle.