LI-ION technology

Transpalette électrique faible levée

EJE 114-120

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE 114-120

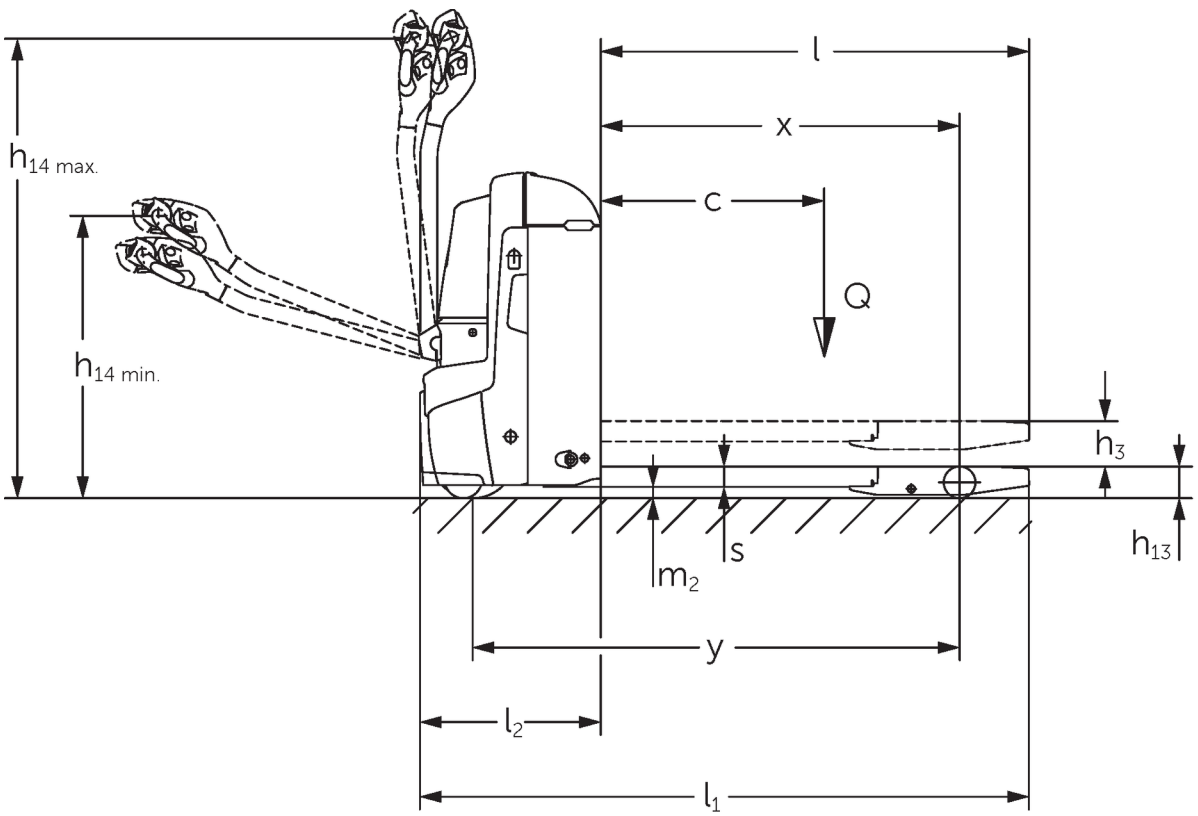

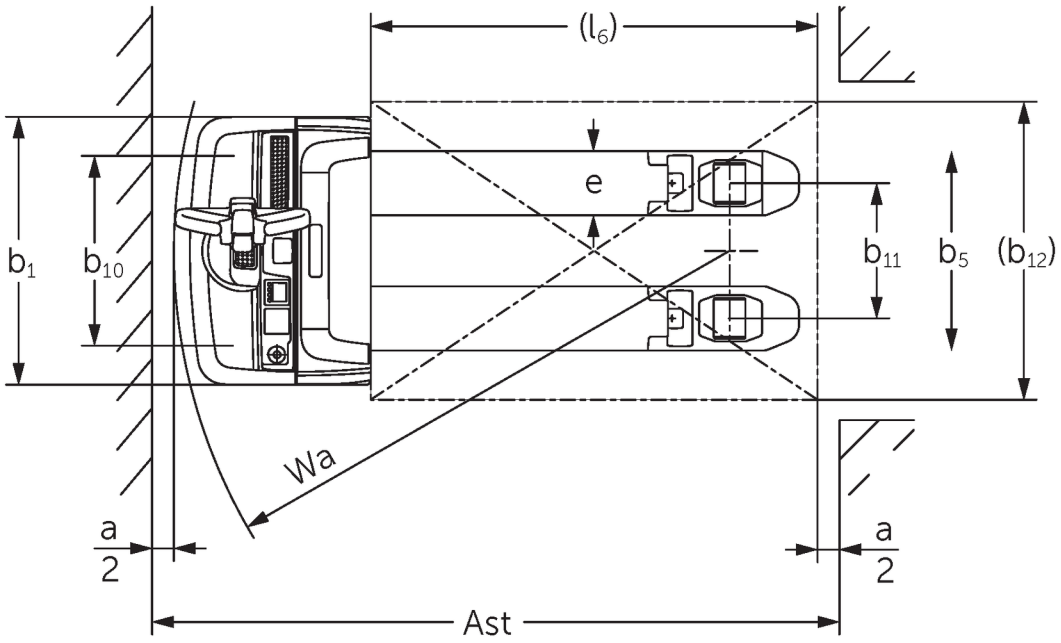

Dessins EJE

Tableau VDI

Version : 09/2021

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich			
	1.2	Code type du fabricant			**EJE 114**	**EJE 116**	**EJE 118**	**EJE 120**
	1.3	Entraînement			Électrique			
	1.4	Commande			Accompagnant			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600			
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	908			
	1.9	Empattement	y	mm	1252			
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	405	420		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	322 / 83	331 / 89		
Roues / Châssis	3.1	Pneus			PU/PU	-		
	3.2	Taille des roues AV			Ø 230 x 70			
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 95 / 80 x 70 / 80 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 100 x 40			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Voie avant	b_{10}	mm	500	510		
	3.7	Voie arrière	b_{11}	mm	363			
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h_3	mm	122			
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.		mm	750 / 1237			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h_{13}	mm	85			
	4.19	Longueur totale	l_1	mm	1636			
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l_2	mm	486			
	4.21.1	Largeur totale	b_1	mm	720			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b_5	mm	513	535		
	4.32	Garde au sol centre empattement	m_2	mm	30			
	4.34	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2240			
	4.34.1	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2128			
	4.35	Rayon de braquage	W_a	mm	1433			
Caractéristiques de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Frein de service			générateur			
Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	0,9	1,1		
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	1,2			
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36			B			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	24 / 150			
	6.5	Poids de la batterie		kg	151			
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN		kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796		kg/h	0,2			
	6.7	Rendement de transbordement		t/h	67	93	104	117

	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max.	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Autres	8.1	Type de commande de conduite		CA			
	10.7	Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste	dB (A)	61			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 4.33 : Dispositif de préhension abaissé : + 50 mm - 1.8 : 1.9 : 4.35 : Dispositif de préhension abaissé : + 56 mm - 4.33.4 : Dispositif de préhension abaissé : + 68 mm - 1.9 : 4.19 : 4.19.1 : 4.20 : 4.33 : 4.33.4 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : S - M + 69 mm ; M - L/M SBE + 72 mm ; L - L SBE + 53 mm

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH