

La polisseuse sans fil intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre

PXE 80 10.8-EC

Référence 469.068



Caractéristiques techniques

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	3 + 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800 /min
Vitesse cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600 /min
Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensions (L x l x H)	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batteries	0,63 kg

La polisseuse sans fil intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre

- + Système de changement rapide innovant, sans outil, pour le remplacement des types d'entraînement rotatif et excentrique
- + Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- + Flexible et plus simple que jamais : du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition sans hologramme avec un seul appareil
- + Le complément idéal pour tous les préparateurs de véhicules, les vernisseurs et les polisseurs
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Avec maintien constant de la vitesse de rotation et 4 niveaux de vitesse, affichage bien visible par LED
- + Ergonomie parfaite et possibilités de préhension flexibles grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- + Grande stabilité de marche grâce à l'optimisation des vibrations
- + Plateaux velcro spéciaux amortis pour le polissage et le ponçage
- + Avec anneau antichoc pour la protection des surfaces
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 10,8 V. Livré sans accu et chargeur
- + {Lieferbar ab Mitte Oktober / Available from mid October}

Accessoires

Plateau adhésif spécial amorti

Référence 492.388



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	30 Ø
condt.	1

Plateau adhésif amorti pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur, doux, avec caoutchouc cellulaire de 5 mm. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Tête velcro spéciale amortie

Référence 492.353



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	30 Ø
condt.	1

Plateau velcro amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Accessoires

Tête velcro spéciale amortie

Référence 492.361



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	75 Ø
condt.	1

Plateau velcro amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Adaptateur rotatif

Référence 492.396



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Adaptateur pour la correction rapide des dommages dans la zone de retouche. Combinable avec le plateau velcro Ø 30 mm pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau adhésif pour abrasifs en forme de fleur.

Accessoires

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Référence 492.418



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Adaptateur pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur et le polissage très fin, par ex à l'intérieur. Combinable avec le plateau adhésif Ø 30 mm pour abrasifs en forme de fleur, le plateau velcro pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau velcro Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage.

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Référence 492.426



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Adaptateur pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition. Combinable avec le plateau velcro Ø 30 mm pour le polissage et le plateau velcro Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage.

Accessoires

Eponge à polir

Référence 442.631



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	40 Ø x 25
condt.	2

L'éponge verte se compose de mousse très dure présentant une surface X-Cut innovante qui garantit un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La structure X-Cut réduit l'échauffement. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Eponge à polir

Référence 492.434



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	60 Ø x 25
condt.	2

L'éponge verte se compose de mousse très dure présentant une surface X-Cut innovante qui garantit un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La structure X-Cut réduit l'échauffement. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Accessoires

Eponge à polir

Référence 434.264



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	80 Ø x 25
condt.	2

L'éponge verte se compose de mousse très dure présentant une surface X-Cut innovante qui garantit un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La structure X-Cut réduit l'échauffement. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Eponge à polir

Référence 442.658



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	40 Ø x 25
condt.	2

L'éponge violette se compose de mousse dure garantissant un meilleur refroidissement et un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Accessoires

Eponge à polir

Référence 492.442



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	60 Ø x 25
condt.	2

L'éponge violette se compose de mousse dure garantissant un meilleur refroidissement et un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Eponge à polir

Référence 434.442



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	80 Ø x 25
condt.	2

L'éponge violette se compose de mousse dure garantissant un meilleur refroidissement et un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Accessoires

Eponge à polir

Référence 442.666



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	40 Ø x 25
condt.	2

L'éponge orange se compose d'une mousse de dureté moyenne à texture fine. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des hologrammes, taches mates, éraflures et traces de lavage en combinaison avec P 03/06-LDX.

Eponge à polir

Référence 492.450



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	60 Ø x 25
condt.	2

L'éponge orange se compose d'une mousse de dureté moyenne à texture fine. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des hologrammes, taches mates, éraflures et traces de lavage en combinaison avec P 03/06-LDX.

Accessoires

Eponge à polir

Référence 434.302



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	80 Ø x 25
condt.	2

L'éponge orange se compose d'une mousse de dureté moyenne à texture fine. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des hologrammes, taches mates, éraflures et traces de lavage en combinaison avec P 03/06-LDX.

Eponge à polir

Référence 442.674



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	40 Ø x 25
condt.	2

L'éponge rouge se compose de mousse très douce à texture fine. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité à l'éponge. La durée de vie du disque de polissage est augmentée grâce à cette structure. Idéale pour le traitement des hologrammes, des légères taches mates en combinaison avec P 03/06-LDX, pour l'entretien des vernis et le scellement en combinaison avec W 02/04.

Accessoires

Eponge à polir

Référence 434.345



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	80 Ø x 25
condt.	2

L'éponge rouge se compose de mousse très douce à texture fine. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité à l'éponge. La durée de vie du disque de polissage est augmentée grâce à cette structure. Idéale pour le traitement des hologrammes, des légères taches mates en combinaison avec P 03/06-LDX, pour l'entretien des vernis et le scellement en combinaison avec W 02/04.

Peau de polissage Premium

Référence 420.484



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	80 Ø
condt.	1

Peau de polissage en 90 % de laine naturelle et 10 % de polyester. Grâce à cette combinaison, on obtient une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. En outre, les stries de meulage peuvent p.ex. être polies 30 % plus rapidement qu'avec une éponge. Idéale pour peintures UV et la plus récente génération de peintures résistant aux griffes. Pour un effet de polissage élevé en combinaison avec de la politure fine. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité. De ce fait, le disque peut toujours être mis en contact et guidé à la perfection, même dans les endroits problématiques.

Accessoires

Chargeur rapide

Référence 417.882



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour charger des accus de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement. Temps de charge 10,8 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah / 4,0 Ah et env. 55 min pour une batterie de 6,0 Ah. Temps pour charger 18 V: environ 40 min pour des accus 2,5 Ah et environ 45 min pour des accus 5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Batterie Li-Ion 10,8 V

Référence 418.048



Caractéristiques techniques

Capacité	2,5 Ah
Voltage	10,8 V
Poids	0,26 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 10,8 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Accessoires

Batterie Li-Ion 10,8 V

Référence 439.657



Caractéristiques techniques

Capacité	4,0 Ah
Voltage	10,8 V
Poids	0,42 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 10,8 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Batterie Li-Ion 10,8 V

Référence 438.294



Caractéristiques techniques


Capacité	6,0 Ah
Voltage	10,8 V
Poids	0,43 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 10,8 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Accessoires

Insert pour coffre

Référence 473.014

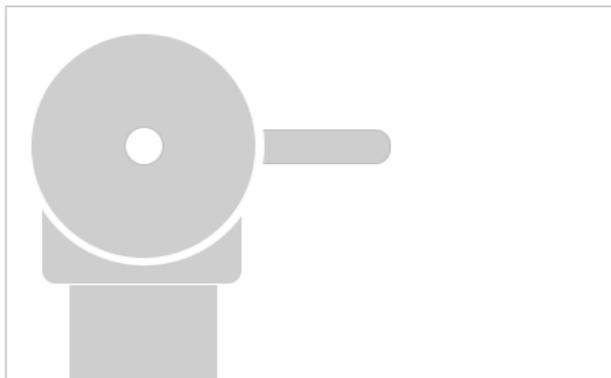

Insert adapté pour PXE 80 10.8-EC pour le coffre de transport L-BOXX® 136.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Coffret de transport L -BOXX®

Référence 414.085



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 151 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 311 x 107 mm
Poids	2,2 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.